


# POUTRE PL.PE (POUTRE LÉGÈRE PRÉ-ENROBÉE)



## la poutre légère pré-enrobée manuportable

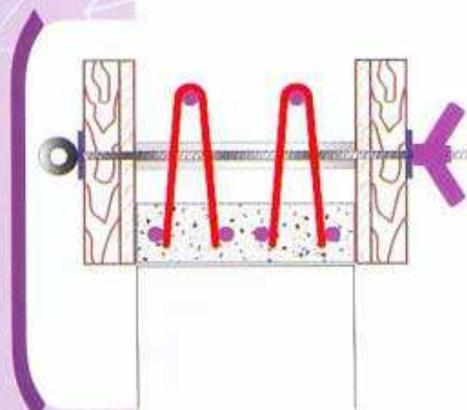

Les poutres légères pré-enrobées sont constituées d'armatures treillis raidisseurs enrobées d'un talon béton de 5 cm d'épaisseur.

Disponibles en largeur 15 ou 20 cm, les poutres légères pré-enrobées sont parfaitement manuportables, grâce à un poids réduit de seulement 21 à 26 kg/ml. La hauteur minimum de la poutre finie doit être de 25 cm avec un repos sur maçonnerie de 15 cm minimum.

- 1 → Une poutre légère pré-enrobée manuportable de 0,50 m à 2,40 m de portée
- 2 → Une gamme de 15 modèles disponibles en largeur de 15 ou 20 cm
- 3 → Un poids réduit compris entre 21 et 26 kg/ml
- 4 → Un talon béton de 5 cm d'épaisseur (sans déformation, ni contre-flèche)
- 5 → Une charge limite d'utilisation de 2000 DaN/ml

LONGUEUR BÉTON EN M	PORTÉE MAXI EN M	NOMBRE D'ÉTAI	LARGEUR	
			15 cm	20 cm
1,00	0,50 à 0,70	1	C 13.8.8	2 x C13.6.6
1,30	0,80 à 0,90	1	C 13.8.8	2 x C13.6.6
1,50	1,00 à 1,10	1	C 13.10.10	2 x C13.8.8
1,70	1,20 à 1,30	1	C 13.10.10	2 x C13.8.8
1,90	1,40 à 1,50	2	C 13.12.12	2 x C13.8.8
2,10	1,60 à 1,70	2	C 13.12.12	2 x C13.10.10
2,30	1,80 à 1,90	2		2 x C13.10.10
2,50	2,00 à 2,10	2		2 x C13.10.10
2,80	2,20 à 2,40	2		2 x C13.10.10

VOTRE DISTRIBUTEUR

Un réseau de concessionnaires proches de vous